

PA 管-V2 阻燃波纹管

•**产品材料:** 尼龙

•**阻燃等级:** UL94V-2 阻燃

•**工作温度:** -40° ~ 105°, 短时可达 120°


•**订购说明:**

1) 默认黑色, 可选灰白色, 深灰色, 橙色等

2) 本款产品可以整卷购买, 也可以零售购买

3) 整卷价格为 (人民币: 元/卷, 美元: USD/volume)

4) 零售价格为 (人民币: 元/米, 美元: USD/M)

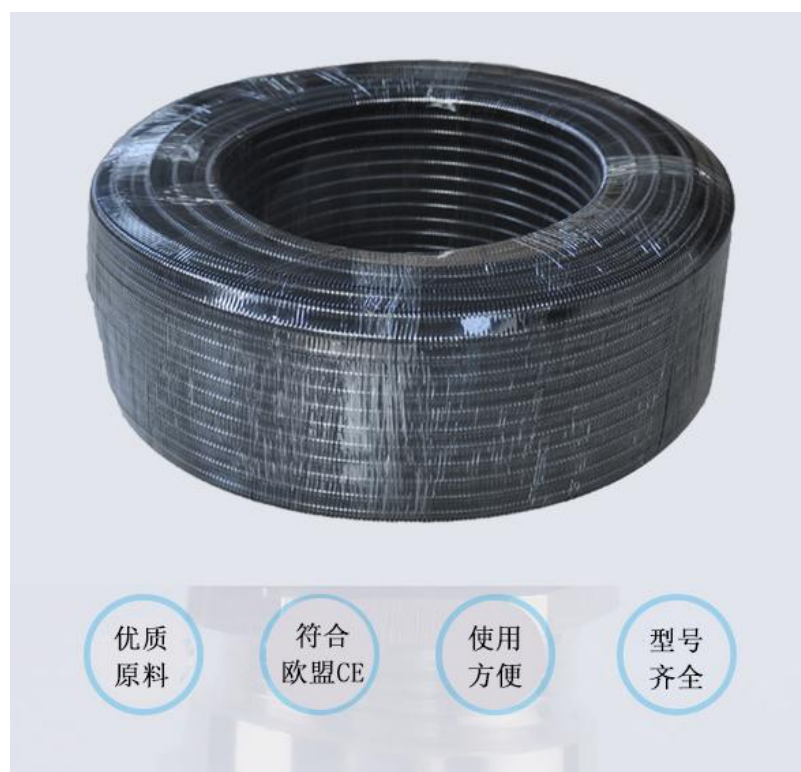

V2 flame retardant cable conduit

•**Product material:** nylon

•**Flame retardant grade:** UL94V-2 flame retardant

•**Working temperature:** - 40 °~105 °, up to 120 ° in a short time

•**Ordering Instructions:**

1) Default black, gray white, dark gray, orange, etc

2) This product can be purchased in whole volume or retail

3) The price of the whole volume is (RMB: yuan/volume, USD: USD/volume)


4) The retail price is (RMB: yuan/meter, USD: USD/M)

PA-V2 管选型手册/PA-V2 pipe selection form

| 蓝江产品型号 | 公制管径 | 内径×外径 | 静态弯曲半径 | 动态弯曲半径 | 包装数量 |
|---------------|--------|-----------|--------|--------|---------|
| Product model | Metric | ID×OD | Stat.r | Dyn.r | Packing |
| PN. | φ mm | mm | mm | mm | M/ring |
| PA-AD10.0 | φ10 | 6.5×10 | 15 | 35 | 100 |
| PA-AD13.0 | φ13 | 9.5×13 | 20 | 45 | 100 |
| PA-AD15.8 | φ15.8 | 12×15.8 | 25 | 55 | 100 |
| PA-AD18.5 | φ18.5 | 14.3×18.5 | 35 | 65 | 100 |
| PA-AD21.2 | φ21.2 | 17×21.2 | 40 | 75 | 100/50 |
| PA-AD25.5 | φ25.5 | 21×25.5 | 42 | 85 | 50 |
| PA-AD28.5 | φ28.5 | 23×28.5 | 45 | 100 | 50 |
| PA-AD34.5 | φ34.5 | 29×34.5 | 55 | 120 | 50/25 |
| PA-AD42.5 | φ42.5 | 36×42.5 | 65 | 150 | 25 |
| PA-AD54.5 | φ54.5 | 48×54.5 | 80 | 190 | 25 |
| PA-AD67.2 | φ67.2 | 56.3×67.2 | 130 | 270 | 25 |
| PA-AD80.0 | φ80 | 66.5×80 | 170 | 350 | 25 |
| PA-AD106.0 | φ106 | 91×106 | 225 | 450 | 25 |

PA 管-V0 阻燃波纹管

- 产品材料:** 尼龙(聚酰胺)
- 阻燃等级:** UL94V-0 阻燃
- 工作温度:** -40°~105°, 短时可达 120°
- 订购说明:**
 - 5) 默认黑色, 可选灰白色, 深灰色, 橙色等
 - 6) 本款产品仅支持可以整卷购买
 - 7) 整卷价格为 (人民币: 元/卷, 美元: USD/volume)

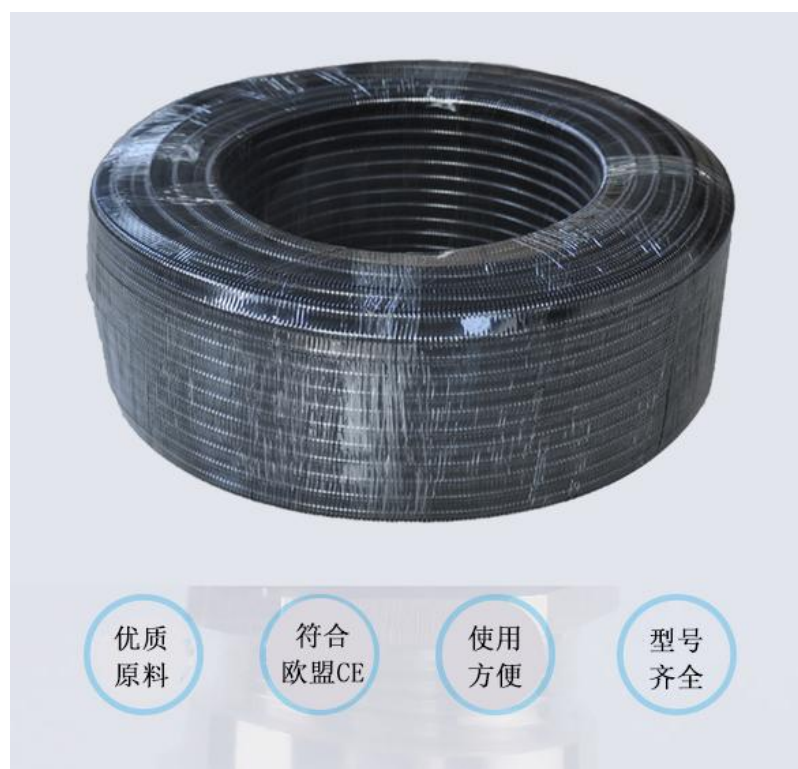

V0 flame retardant cable conduit

- Product material:** nylon
- Flame retardant grade:** UL94V-0 flame retardant
- Working temperature:** - 40 °~105 °, up to 120 ° in a short time
- Ordering Instructions:**
 - 1) Default black, gray white, dark gray, orange, etc
 - 2) This product can be purchased in whole volume or retail
 - 3) The price of the whole volume is (RMB: yuan/volume, USD: USD/volume)

PA-V2 管选型手册/PA-V2 pipe selection form

| 蓝江产品型号 | 公制管径 | 内径×外径 | 静态弯曲半径 | 动态弯曲半径 | 包装数量 |
|---------------|--------|-----------|--------|--------|---------|
| Product model | Metric | ID×OD | Stat.r | Dyn.r | Packing |
| PN. | φ mm | mm | mm | mm | M/ring |
| PA-AD10.0-V0 | φ10 | 6.5×10 | 15 | 35 | 100 |
| PA-AD13.0-V0 | φ13 | 9.5×13 | 20 | 45 | 100 |
| PA-AD15.8-V0 | φ15.8 | 12×15.8 | 25 | 55 | 100 |
| PA-AD18.5-V0 | φ18.5 | 14.3×18.5 | 35 | 65 | 100 |
| PA-AD21.2-V0 | φ21.2 | 17×21.2 | 40 | 75 | 100/50 |
| PA-AD25.5-V0 | φ25.5 | 21×25.5 | 42 | 85 | 50 |
| PA-AD28.5-V0 | φ28.5 | 23×28.5 | 45 | 100 | 50 |
| PA-AD34.5-V0 | φ34.5 | 29×34.5 | 55 | 120 | 50/25 |
| PA-AD42.5-V0 | φ42.5 | 36×42.5 | 65 | 150 | 25 |
| PA-AD54.5-V0 | φ54.5 | 48×54.5 | 80 | 190 | 25 |
| PA-AD67.2-V0 | φ67.2 | 56.3×67.2 | 130 | 270 | 25 |
| PA-AD80.0-V0 | φ80 | 66.5×80 | 170 | 350 | 25 |
| PA-AD106.0-V0 | φ106 | 91×106 | 225 | 450 | 25 |